

農事用有圧換気扇〈標準タイプ〉（スイッチ付）（KH-100ETDG-50GSW、60GSW）仕様書

電源	3相 200V		電動機形式	全閉形3相誘導電動機 E種 8極				
質量	40.5kg		羽根形式	100cm 金属製軸流羽根				
耐電圧	A.C 1500V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上（500V絶縁抵抗計）				
玉軸受	負荷側 6204LLU AC 、 反負荷側 6303ZZ AC 、 グリス シリコンSH-44M							
使用 周囲条件	温度 -10℃~+40℃ 相対湿度 85%以下（常温） 屋内使用		各部品材質、 色調及び塗装	羽根・・・ステンレス（地肌色） 羽根支え・・・ZAM（地肌色） ダクト枠・・・ZAM（地肌色） 保護ガード・・・ポリエチレンコーティング（黒色） モーター取付脚・・・ZAM（地肌色） モーター外郭・・・ZAM（地肌色） スイッチ・・・マンセル5Y7/I				
特性表	周波数 (Hz)	風量 (m ³ /min)		騒音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)
		風量A	風量B					
	50	345	600	63	430	2.2	9.4	
	60	345	600	66	450	2.1	8.5	400

※風量Aは、JIS B8330（オリフィスチャンパー方式）：換気扇として使用する場合の測定値です。

※風量Bは、JIS C9601：扇風機のような使い方をした場合の風速分布から求めた風量です。


※50、60Hz各周波数専用機種です。

※「騒音」「消費電力」「電流」の値はフリーエア時の値です。


※騒音は正面と側面より1.5m離れた地点の3点を無響室にて測定した平均値です。

※本製品はソーワテクニカ製農事用有圧換気扇用スタンドに取付けて使用する製品です。

■外形寸法図

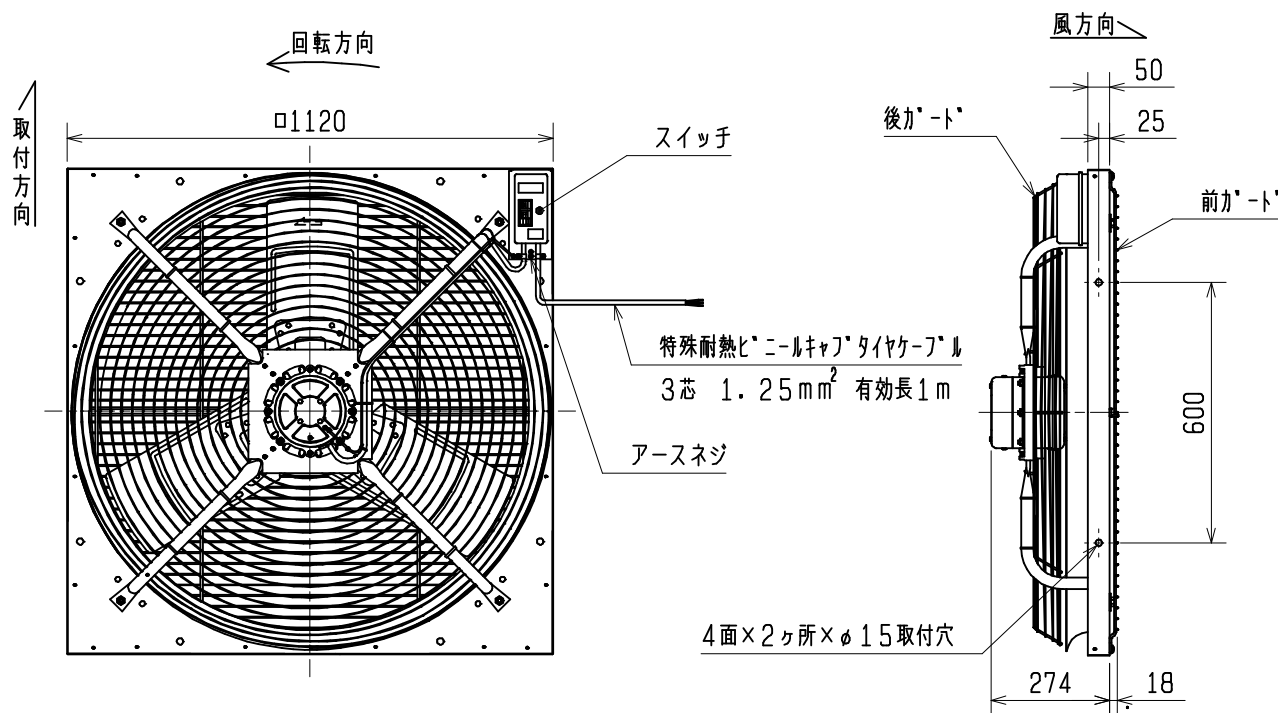

■結線図

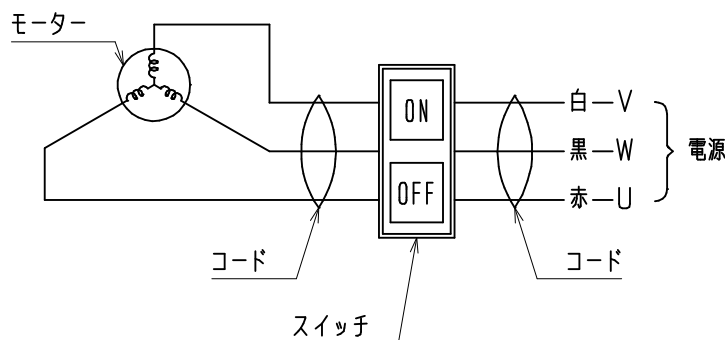

電源接続のときに、回転方向を確認のうえ接続してください。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	農事用有圧換気扇〈標準タイプ〉（スイッチ付） KH-100ETDG-50GSW、60GSW
	mm	非比例尺	2007. 3. 1		
三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ				整理番号	Sヒシ 9N0-163、164 A