


農事用有圧換気扇〈床置きタイプ〉 (KH-DC100ETDG-CBSG) 仕様書


電源	3相 200V 50/60Hz			電動機形式	全閉形DCブラシレスモータ E種 8極	
質量	40kg			羽根形式	100cm 金属製軸流羽根	
玉軸受	負荷側 6204LLU AC 反負荷側 6204ZZ AC グリス マルテンブ SRL			各部品 材質、色調	羽根 …… ステンレス (地肌色) 羽根支え …… ZAM (地肌色) タクト枠 …… ZAM (地肌色) モータ取付脚 …… ZAM (地肌色) モータ外郭 …… アルミダイカスト (地肌色) ドライバ外郭 …… ZAM (地肌色) 保護ガード …… ポリエチレンコーティング (黒色) 電源スイッチ …… 鋼板 (マンセル5Y7/1) コントローラ …… 鋼板 (マンセル7.65Y7.6/0.7)	
使用周囲条件	温度 -10℃~+40℃ 相対湿度 85%以下 (常温) 屋内使用					
特性表	風量 (m ³ /min)	風量設定範囲	騒音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)	公称出力 (W)
	600	20~100%	66	370	1.9	400

※「風量」「騒音」「消費電力」「電流」の値は100%運転した値です。
 ※騒音は正面と側面より1.5m離れた地点の3点を無響室にて測定した平均値です。
 ※風量は、JIS C9601:扇風機のような使い方をした場合の風速分布から求めた風量です。
 ※本製品はソーワテクニカ製農事用有圧換気扇用スタンドに取付けて使用する製品です。

■外形寸法図

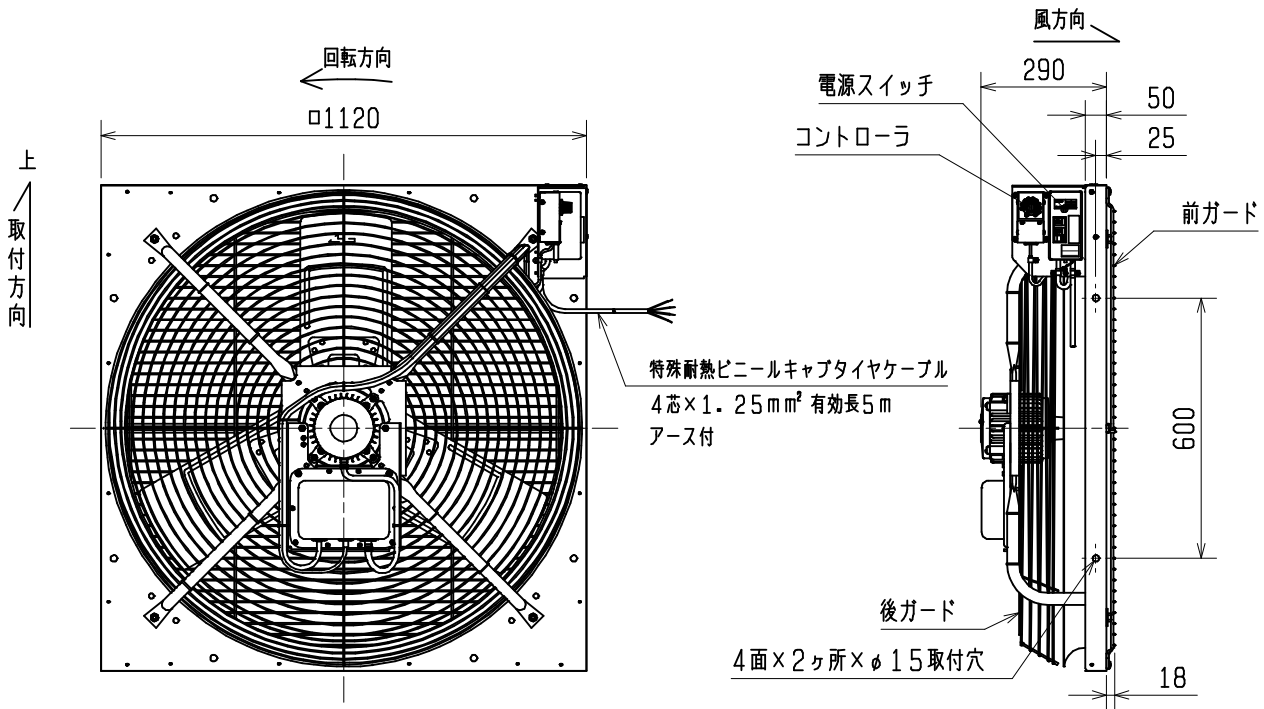

■結線図

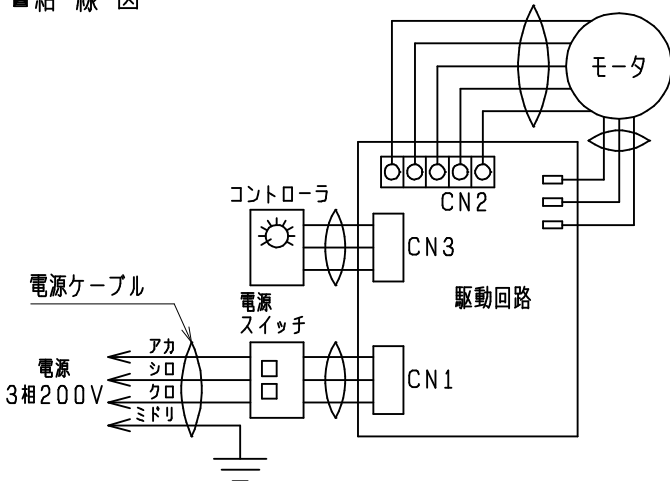

■お願い

- 1) 必ず接地工事をしてください
- 2) 漏電ブレーカを設置する場合は高周波対策品で定格感度電流100mA、動作時間0.1秒未満の高速型を使用してください
- 3) メガテスト (絶縁抵抗測定) を行わないでください
- 4) 電源を再投入する際は、1分以上あけておこなってください
- 5) お手入れは電源を切り、5分以上経過してからおこなってください
- 6) 水をかけないでください

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	農事用有圧換気扇〈床置きタイプ〉 KH-DC100ETDG-CBSG
	mm	非比例尺	2012. 2. 1		
三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ				整理番号	S7シ 9N0-182
					A