


「農事用有圧換気扇」電動式シャッター (SH-M80A) 仕様書


電源	単相 200V 50/60Hz	シャッター枚数	5枚
材料	シャッター…アルミ 枠…ZAM	使用周囲条件	温度 -10℃ ~ +50℃ 相対湿度 90%以下(常温) 屋内
色調 塗装仕様	シャッター…アルミ地肌色 枠…ZAM地肌色	質量	1.4kg
特性表	電 流		開閉時間 開時 各5秒以内 閉時
	開閉動作時	開 時	
	0.6/0.4A以下	0.1A以下	

■外形寸法図

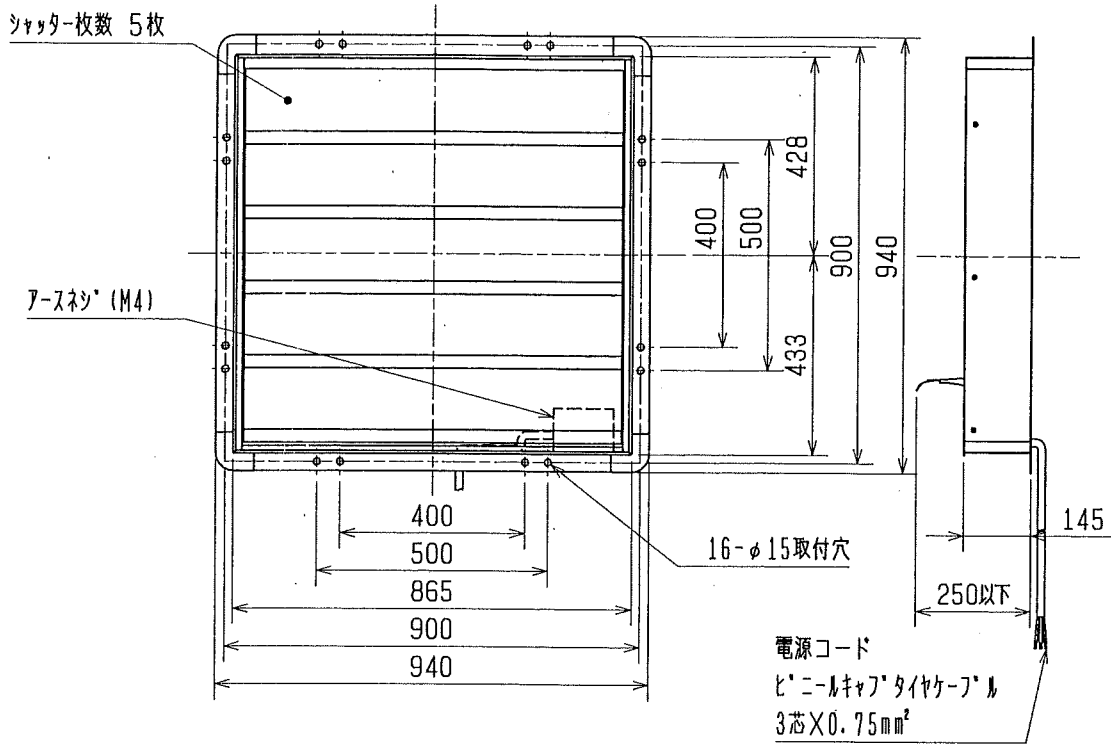

■結線図

(有圧換気扇との連動運転例)

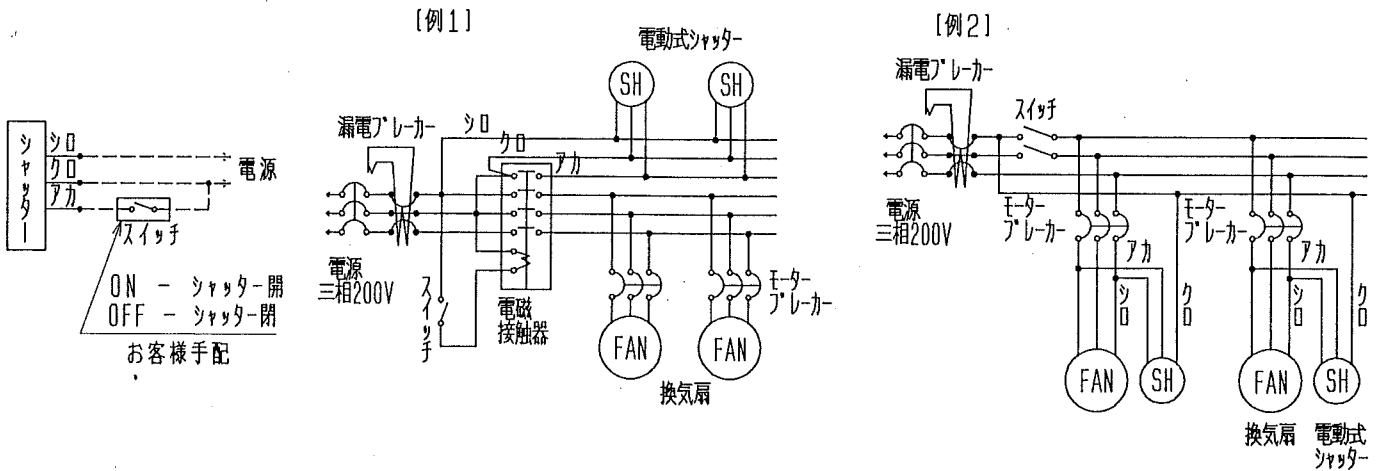

SH-M80Aを有圧換気扇(給気)と組合せ使用する場合は遅延タイマーを使用し、シャッターが開いた後5秒以上遅らせてから有圧換気扇を起動させるようにしてください。排気使用及び給気口用として単独使用の場合は、その必要はありません。

三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ	作成日付	04-05-27	検 認	形 名	「農事用有圧換気扇」電動式シャッター SH-M80A	
	作 成	牛越(貴)	中島 中崎			
	照 査	田 中				
	設 計	牛越(貴)				
					S7シ 9N9-067	A