


# 「農事用有圧換気扇」電動式シャッター (SH-M100A) 仕様書


電源	単相 200V 50/60Hz	シャッター枚数	6枚
材料	シャッター…アルミ 枠…ZAM	使用周囲条件	温度 -10℃ ~ +50℃ 相対湿度 90%以下 (常温) 屋内
色調 塗装仕様	シャッター…アルミ地肌色 枠…ZAM地肌色	質量	17kg
特性表	電流		開閉時間
	開閉動作時 0.6/0.4A以下	開時 0.1A以下	

## ■外形寸法図

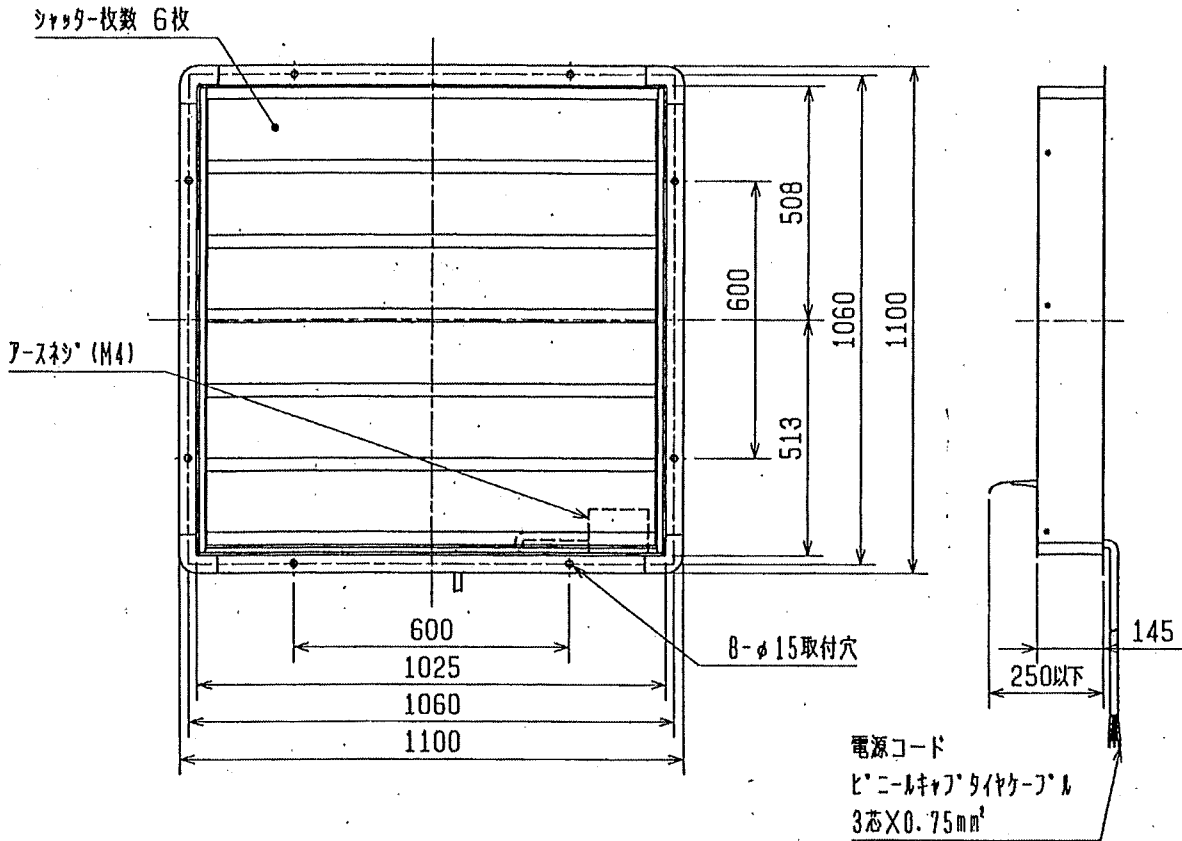

## ■結線図

(有圧換気扇との連動運転例)

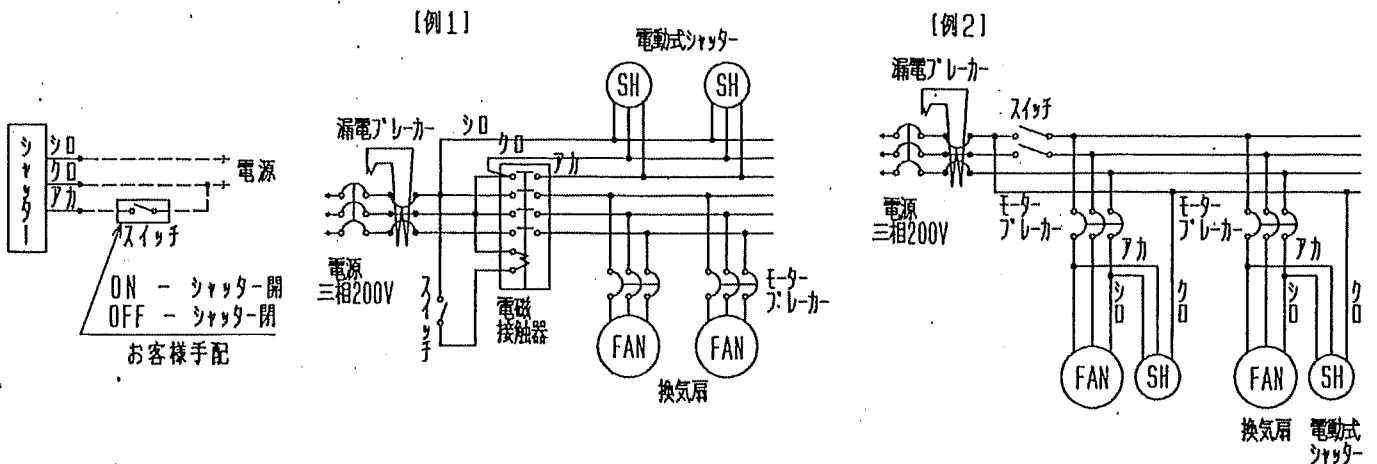

SH-M100Aを有圧換気扇(給気)と組合せ使用する場合は遅延タイマーを使用し、シャッターが開いた後5秒以上遅らせてから有圧換気扇を起動させるようにしてください。排気使用及び給気口用として単独使用の場合は、その必要はありません。

三菱電機グループ  
株式会社 ソーワテクニカ

作成日付	04-05-27	検 認

形 名	「農事用有圧換気扇」電動式シャッター SH-M100A
	S7シ 9N9-068

A