



# コンパックパワーファン用スタンド(キャスター付)

## 取扱説明書(据付工事説明書付)

### 形名 S-4550L1

■このスタンドはコンパックパワーファン（製品本体）を取付けて使用するものです。

#### お客様へ

- ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 「取扱説明書（据付工事説明書付）」は大切に保管してください。
- お客様ご自身では据付けないでください（安全や機能の確保ができません）。

据付工事終了後は、必ずお客様にこの説明書をお渡しください。

#### 工事店様へ

- 据付工事を始める前に必ずこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に据付けてください。
- 据付工事は販売店様、または工事店様が実施してください。

## 1. 安全のために必ず守ること

誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を次の表示で区分して説明しています。


警告	
誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの	
分解禁止	どんな場合でも改造はしない 分解修理は修理技術者以外の人は行わない 火災・感電・けがの原因 修理はお買上げの販売店または当社のお問い合わせ窓口にご相談ください
水ぬれ禁止	製品を水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電・火災の原因
指示に従う	お手入れや保守点検の際は必ず分電盤のブレーカを切る 感電やけがの原因

注意	
誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの物的損害に結びつくものの	
開梱・据付け・保守点検およびお手入れの際は手袋を着用する	端面などでけがの原因
指示に従う	部品の取付けは確実に行う 落下によりけがの原因


## 2. 適用機種

PF-45 タイプ  
PF-50 タイプ

## 3. 部品のなまえと外形寸法図

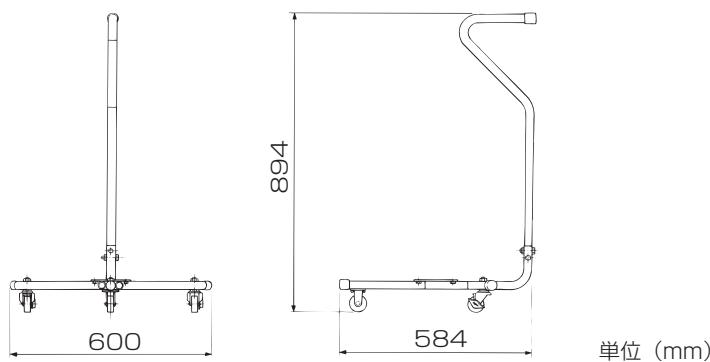

取付金具…1個


取付ボルト…4個  
(M8×20)

ハンドル…1本


取付ボルト、ナット…各4個  
(M8×35)

## 4.据付方法

- (1)ハンドルを取付金具に差し込み、付属の取付ボルト(M8×35)、ナットで確実に締付ける。

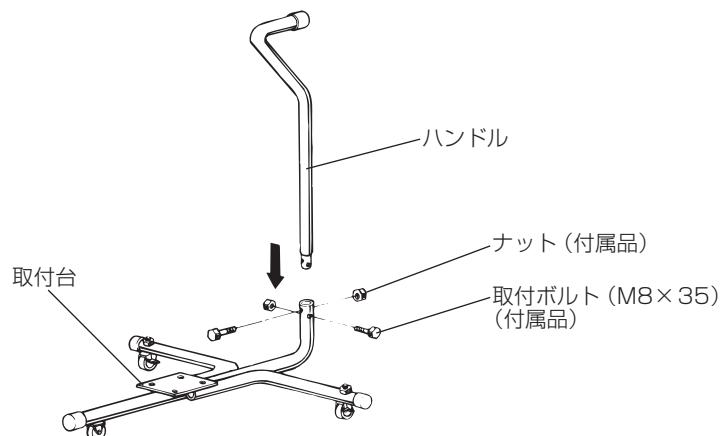



- (2)取付台に本体をのせ、取付ボルト(M8×20)で確実に締付ける。

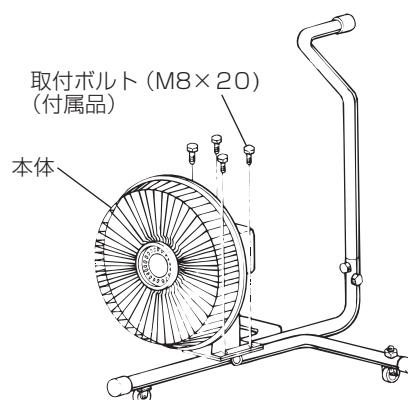

- 適用機種以外には使用しないでください。
- 製品本体とスタンドの据付方向を誤ると転倒することがあります。

## ■キャスターの固定

- 運転するときは、キャスターをストッパーで必ず固定してください。固定しないと風の力で本体が移動し、危険です。
- キャスターは、下図のようにストッパーを押さえることにより固定されます。  
また、移動する場合は、ストッパーの反対側を押さえてください。

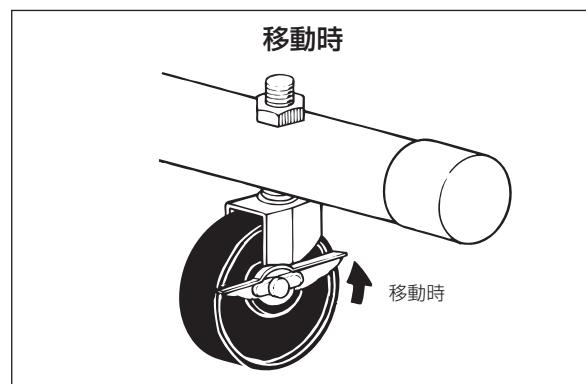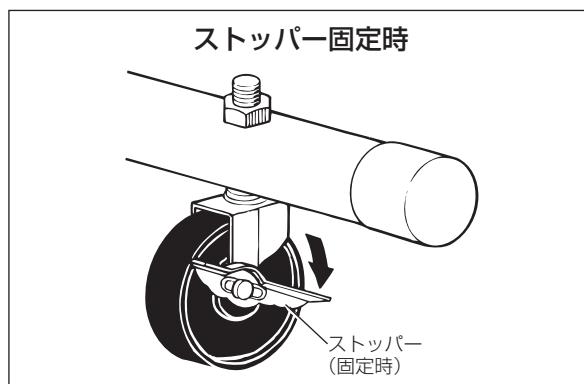

## 5.お手入れのしかた

お手入れの際は必ず製品本体の電源を切ってから行ってください。  
汚れが目立つたら2ヶ月に1度を目安として清掃してください。

古くなった製品は買い換えてください。

### お願い

お手入れに下記の溶剤を使用しないでください。

(変質、変色する原因になります)

シンナー、アルコール、ベンジン、ガソリン、灯油、スプレー、  
アルカリ洗剤、化学ぞうきんの薬剤

## 6.アフターサービス

アフターサービスはお買い上げの販売店へお申し付けください。  
なお、おわかりにならないときは当社のお問い合わせ窓口に  
ご相談ください。

この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。

This appliance is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.