

製 品 仕 様 書	作成	'99-4-1	改					
	検認		定					

薄形シロッコファン(BF-25UT₁) 仕様書

1.用途および周囲条件

用 途	クリーンベンチ、乾燥機、事務機器等各種機器組込用送風機
周囲条件	温度 0℃ ～ +40℃ 相対湿度 90%以下(常温にて)屋内使用

2.定格および形式


電動機定格	連続
定格電圧	三相 200V
定格周波数	50/60Hz
公称出力	150W
電動機形式	全閉形三相誘導電動機 4極
絶縁階級	E種
羽根形式	電動機直結駆動式 25cm 金属製輻流羽根
サーマルプロテクター	バイメタル式自動復帰形(145℃ OFF)巻線内蔵

3.特 性

	Hz	フ リ ー エ ア ー 状 態				風量 (m ³ /min)	起動電流 (A)	起動電圧 (V)
		電流(A)	入力(W)	回転数(r/min)	騒音 dB(A)			
特性値	50	0.71	210	1000	60	8	1.84	160
	60	0.78	230	1000	60	9	1.80	
裕 度		上記表示の ±15%	上記表示の ±15%	上記表示の ±150r/min	上記表示の +3dB(A)以下	上記表示の 90%以上	上記以下	上記以下

※風量値は定格静圧(294Pa)時の値です。

風量、騒音測定条件

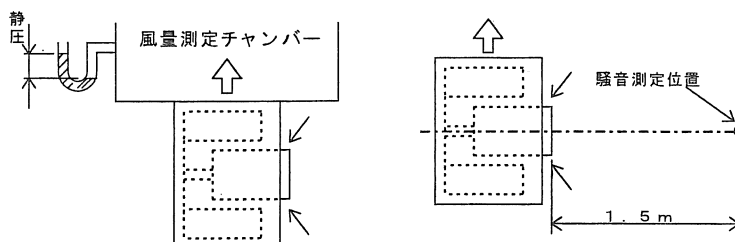

4.保証事項

振動	製品単体で異常のないこと。
耐振動	通常の取付状態において、上下に全振幅 1mm、振動数 1000c/min の振動を 1 時間加えて異常のないこと。
耐衝撃	荷作り梱包された状態において、0.3m の高さより底面を水平にし、コンクリート平面に 1 回落下させて異常のないこと。
耐電圧	AC 1500V 1 分間
絶縁抵抗	10M Ω 以上 (DC500V メガー)
保証期間	正常に運転されて、かつ保守点検された状態にて検収後 1 年間無償保証

5.保守点検

軸受	玉軸受グリス寿命	約 10,000 時間
	玉軸受	負荷側 6200ZZ
		反負荷側 6200ZZ
	グリス	シリコン SH-44M

(注) グリス寿命は、温度、湿度条件、その他で異なるので温度が高い場合や湿度が高い場合は早目に点検してください。

6.色調

亜鉛鉄板地肌色

7.製品質量

約 6.4 kg

8.外観および外形寸法

本体外形図 NSWE0028C による。

9.その他

- ・使用限界静圧 147/196Pa
- ・モーターは拘束、欠相運転等により異常に発熱すると、サーマルプロテクターが働いて自動的に停止しますが、しばらくしてモーターが冷えると自動的に復帰し、突然回転し始めますので、危険ですから点検は必ず電源を切って行ってください。

BF-25UT₁送風性能曲線

-----50Hz
——60Hz

