


防霜用パワーファン(PG-70JTG1-60)仕様書

電源	3 相 200V 60Hz				電動機形式	全閉形 3 相誘導電動機 E 種 6 極			
質量	33 kg				羽根形式	70 cm 金属軸流 3 枚羽根 (耐食アルミ 2.5t)			
使用 周囲条件	周囲温度 -10℃～+10℃				注意事項	高所取付用			
保護装置	ブレーカ内蔵				首振装置	円錐首振方式			
俯角調整	15° ～50° (無段階)				首振角度	90°、60° (工場出荷時は 90°)			
耐電圧	AC 1500V 1 分間				絶縁抵抗	10MΩ 以上 (500V 絶縁抵抗計)			
玉軸受 及び グリス	負荷側 6206ZZ 反負荷側 6305ZZ グリス マルテンブ SRL				各部品材質 及び塗装	・羽根…アルミ(ホリステル粉体塗装:マンセル 7.65Y7.6/0.7) ・モーター…アルミ(ホリステル粉体塗装:マンセル 7.65Y7.6/0.7) ・本体…高耐食めっき鋼板(地肌色) ・ネジ類…SUS304			
特性表	周波数 (Hz)	風量 (m³/sec)	風速 (m/sec)	騒音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)	回転数 (min⁻¹)	起動電流 (A)	公称出力 (kW)
	60	21.5	5.0	57.5	1280	5.40	1120	23	0.98

※「風量」「風速」「騒音」は、ファン前方 6m 地点で測定した値です。
※本製品の据付工事・取扱いは、取扱説明書(据付工事説明書付)に従ってください。
※本体と羽根は別梱包となります。

■外形寸法図

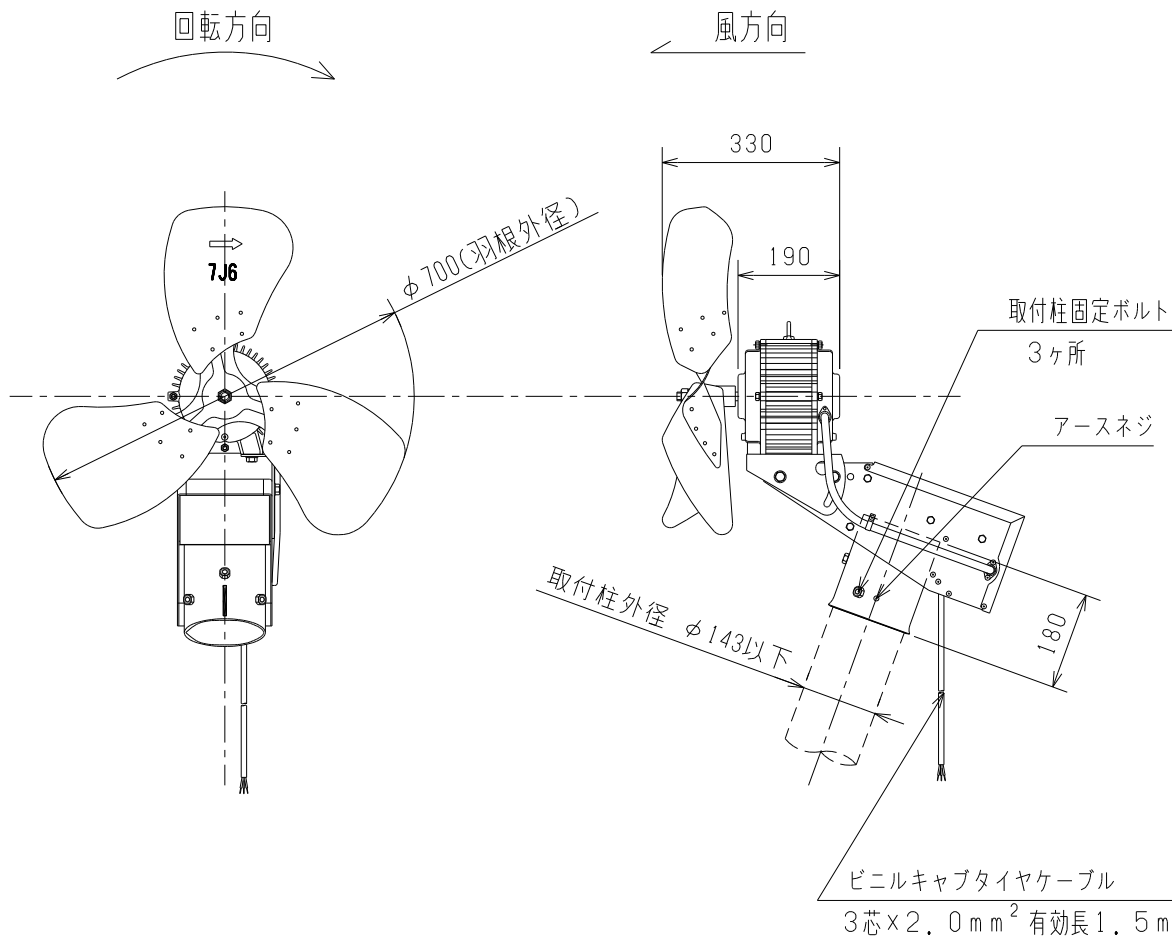

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	防霜用パワーファン PG-70JTG1-60	
	mm	非比例尺	2026.3.1			
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	Sヒシ 9M0-138	A