


# ハウス用コントロールボックス(CB-H22A)仕様書

形名	CB-H22A	接続台数	換気扇 2 台、電動式シャッター 12 台
電源	3 相 200V 50/60Hz	温度センサー	リード長 30m
消費電力	10W	本体外装	ステンレス鋼板 (SUS304)
制御容量	MAX 7A	使用 周囲条件	周囲温度 -10°C ~ +40°C 相対湿度 80%以下(常温) (結露なきこと)
制御切替	自動・切・手動	質量	9kg
設定温度範囲	0°C ~ +50°C		


## ■外形寸法図

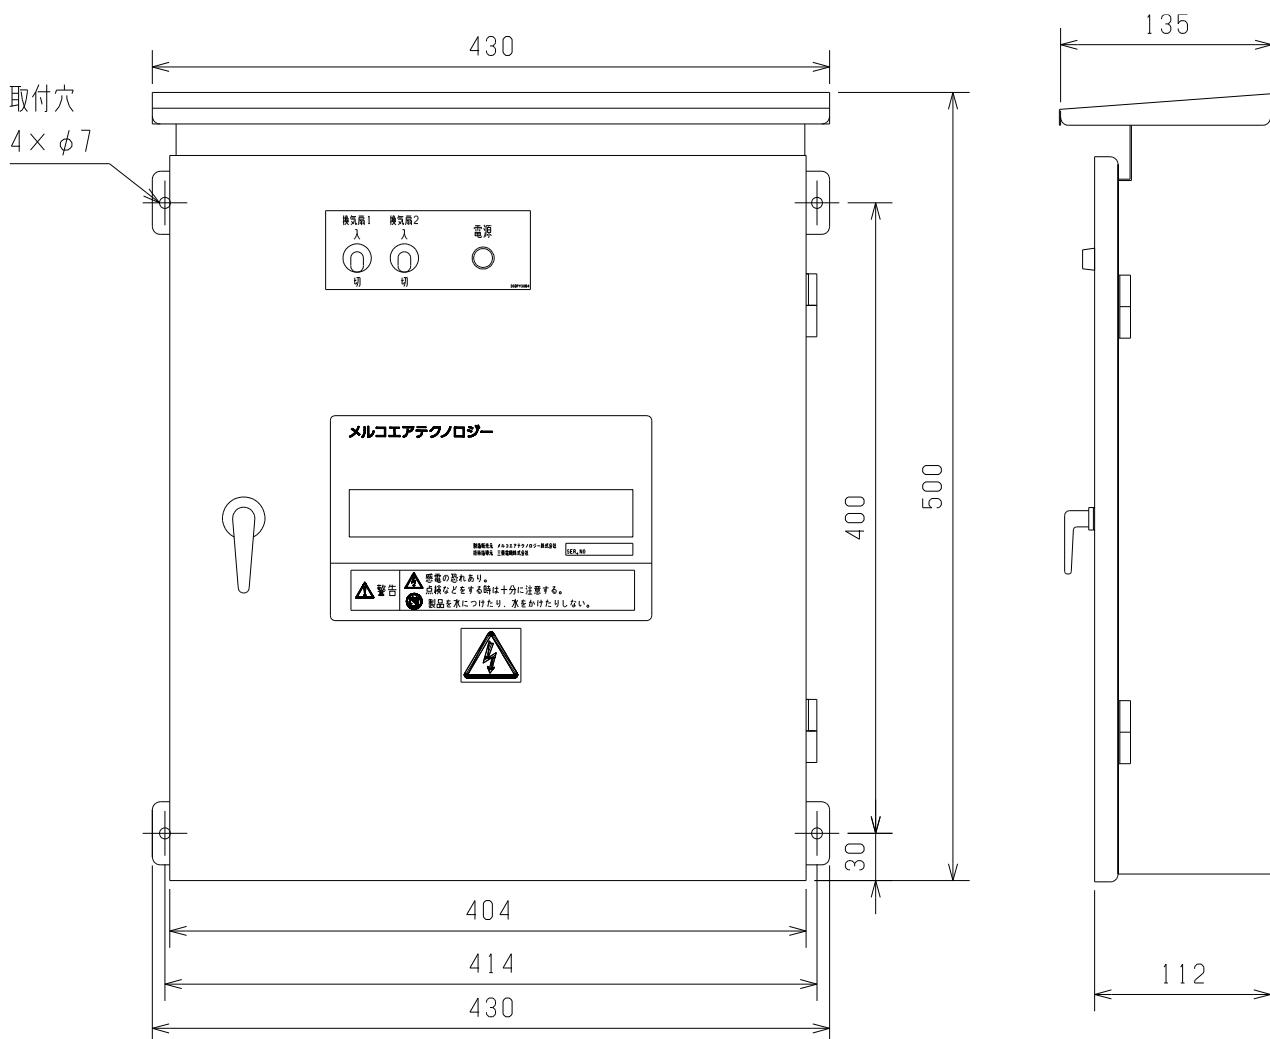

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	ハウス用コントロールボックス	
	mm	非比例尺	2026.1.1		CB-H22A	
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	Sヒシ 9N9-017 (1/2)	A

# ハウス用コントロールボックス(CB-H22A)仕様書

## ■結線図

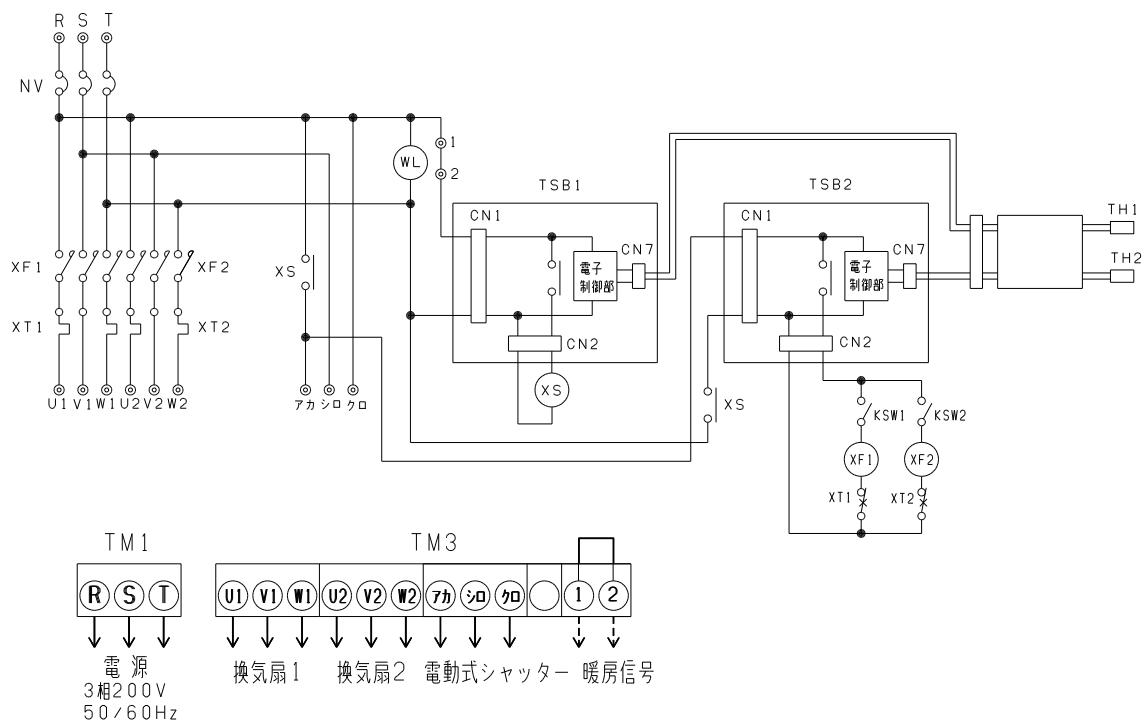

## ■記号説明

記号	名称
NV	漏電遮断器
XF	電磁開閉器(換気扇用)
XT	過電流リレー
XS	電磁接触器(電動式シャッター用)
WL	電源表示ランプ
TSB1	温度スイッチ(電動式シャッター用)
TSB2	温度スイッチ(換気扇用)
TH1	温度センサー(電動式シャッター用)
TH2	温度センサー(換気扇用)
KSW	換気扇スイッチ
TM1	端子台(電源用)
TM3	端子台(換気扇、電動式シャッター、暖房信号用)

## ■注意事項

- 高温(+40°C以上)、高湿やほこり、油煙の多い場所には使用しないでください。(火災のおそれがあります)
- 屋外では使用しないでください。(感電や故障の原因となります)
- 製品を水につけたり、製品に水をかけたりしないでください。(感電や故障の原因となります)
- 適用機種の換気扇、電動式シャッター(カタログ参照)以外では使用しないでください。(感電や故障の原因となります)
- 温度センサーは直射日光の当たらない場所に取り付けてください。(故障、誤作動の原因となります)
- 温度センサーのリード線は他の電源線と10cm以上離してください。(故障、誤作動の原因となります)

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	ハウス用コントロールボックス
	mm	非比例尺	2026.1.1		CB-H22A
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	Sヒシ 9N9-017 (2/2) A