


ハウス用コントロールボックス(CB-H26A)仕様書

形名	CB-H26A	接続台数	換気扇 6 台、電動式シャッター 12 台
電源	3 相 200V 50/60Hz	温度センサー	リード長 3 0 m
消費電力	2 0 W	本体外装	ステンレス鋼板 (S U S 3 0 4)
制御容量	M A X 1 9 A	使用 周囲条件	周囲温度 -10℃～+40℃ 相対湿度 80%以下 (常温) (結露なきこと)
制御切替	自動・切・手動		
設定温度範囲	0℃～+50℃	質量	13kg


■外形寸法図

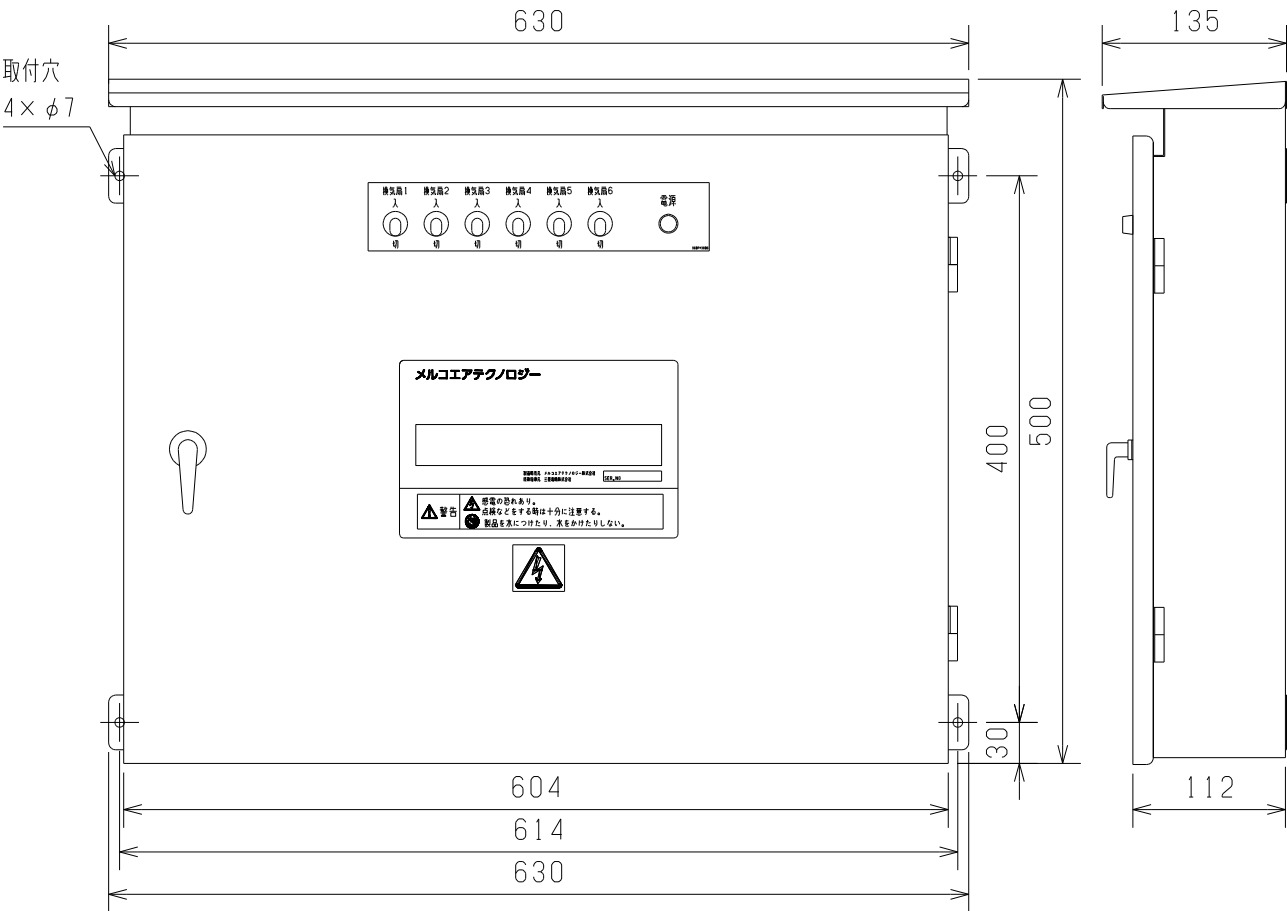

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	ハウス用コントロールボックス CB-H26A
	mm	非比例尺	2026.1.1		
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	Sヒシ 9N9-019 (1/2) A

ハウス用コントロールボックス(CB-H24A)仕様書

■結線図

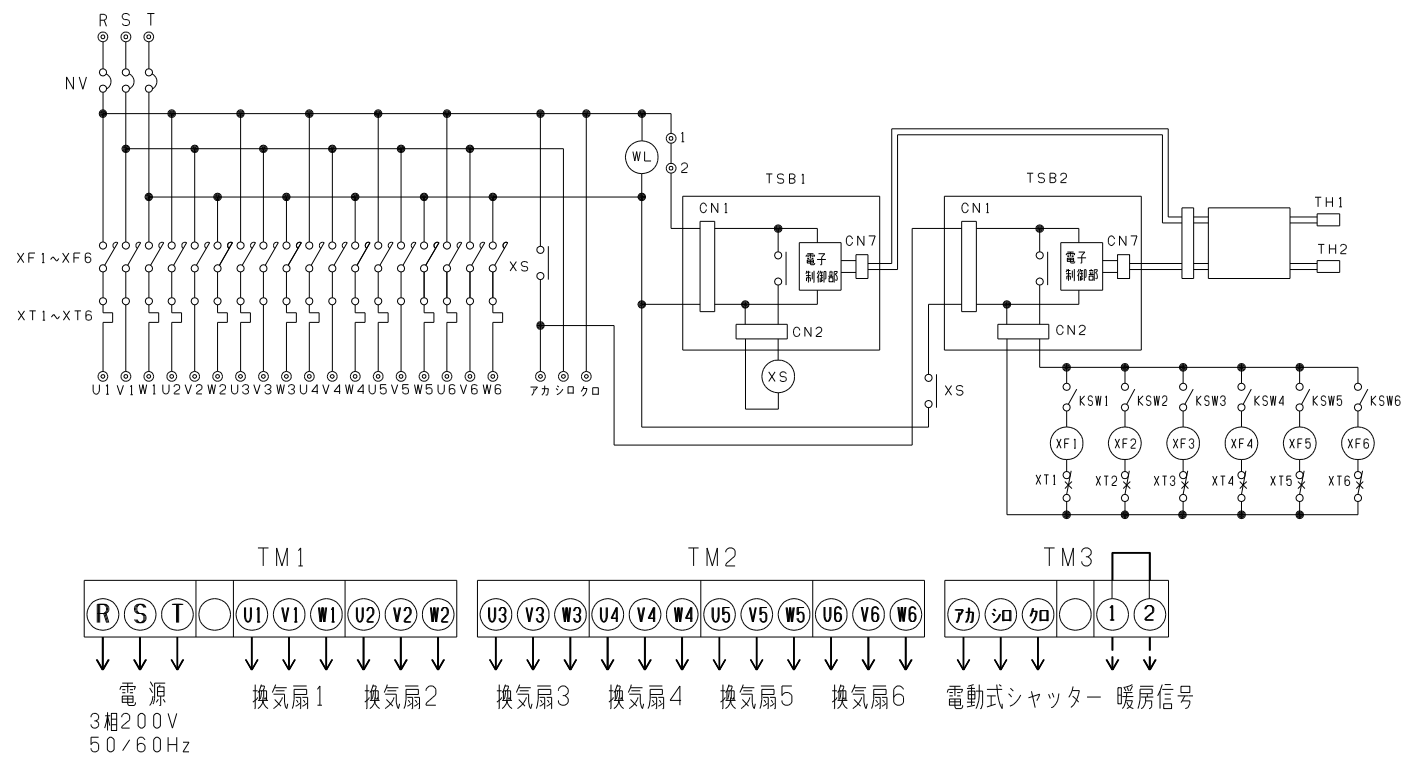

■記号説明

記号	名称
NV	漏電遮断器
XF	電磁開閉器（換気扇用）
XT	過電流リレー
XS	電磁接触器（電動式シャッター用）
WL	電源表示ランプ
TSB1	温度スイッチ（電動式シャッター用）
TSB2	温度スイッチ（換気扇用）
TH1	温度センサー（電動式シャッター用）
TH2	温度センサー（換気扇用）
KSW	換気扇スイッチ
TM1	端子台（電源、換気扇用）
TM2	端子台（換気扇用）
TM3	端子台（電動式シャッター、暖房信号用）

■注意事項

- 高温(+40℃以上)、高湿やほこり、油煙の多い場所には使用しないでください。（火災のおそれがあります）
- 屋外では使用しないでください。（感電や故障の原因となります）
- 製品を水につけたり、製品に水をかけたりしないでください。（感電や故障の原因となります）
- 適用機種 of 換気扇、電動式シャッター（カタログ参照）以外では使用しないでください。（感電や故障の原因となります）
- 温度センサーは直射日光の当たらない場所に取り付けてください。（故障、誤作動の原因となります）
- 温度センサーのリード線は他の電源線と10cm以上離してください。（故障、誤作動の原因となります）

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	ハウス用コントロールボックス CB-H26A
	mm	非比例尺	2026.1.1		
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	Sヒシ 9N9-019 (2/2) A