ポータブルファン(DE－20CSB1)仕様書

電源	単相　１００Ｖ	電動機形式	全閉形単相誘導電動機　Ｅ種　２極
質量	５．５ｋｇ	羽根形式	２０ｃｍ 金属製軸流羽根
耐電圧	ＡＣ　１０００Ｖ　１分間	絶縁抵抗	１０ＭΩ以上（５００Ｖ絶縁抵抗計）
玉軸受	負荷側　6200 両シール極軽接触 反負荷側　6200 両シールド グリス　マルテンプ	各部品材質及び塗装仕様	羽根…鋼板（粉体塗装　ﾏﾝｾﾙ 7.65Y7.6/0.7） ボディ・ガード …鋼板（カチオン電着塗装 ﾏﾝｾﾙ 7.65Y7.6/0.7） モータ…溶融亜鉛めっき鋼板地肌色
使用周囲条件	温度－１０℃～＋５０℃ 相対湿度８０%以下(常温) 屋内使用	ｻｰﾏﾙﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ	温度ヒューズ(１３９℃ OFF)巻線内蔵

特　性	周波数 (Hz)	風量 (m^3/h)	騒　音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)	最大電流 (A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)
	50	1920 (1110)	60	115	1.20	1.38	4.2	100
	60	2340 (1260)	63	160	1.60	1.80	4.1	

※（）外風量は JIS C 9601 に基づく方法（扇風機の測定方法）で測定した値です。
※（）内風量は JIS C 9603 に基づくオリフィスチャンバー法で測定した静圧 0Pa 時の値です。
※騒音は、吸込側前方斜め 45°,1.5m 離れた地点の値です。
※最大電流は最大負荷時の値です。
※1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用はしないでください。
※本製品の取付工事・取扱いは、取付・取扱説明書に従ってください。

■外形寸法図

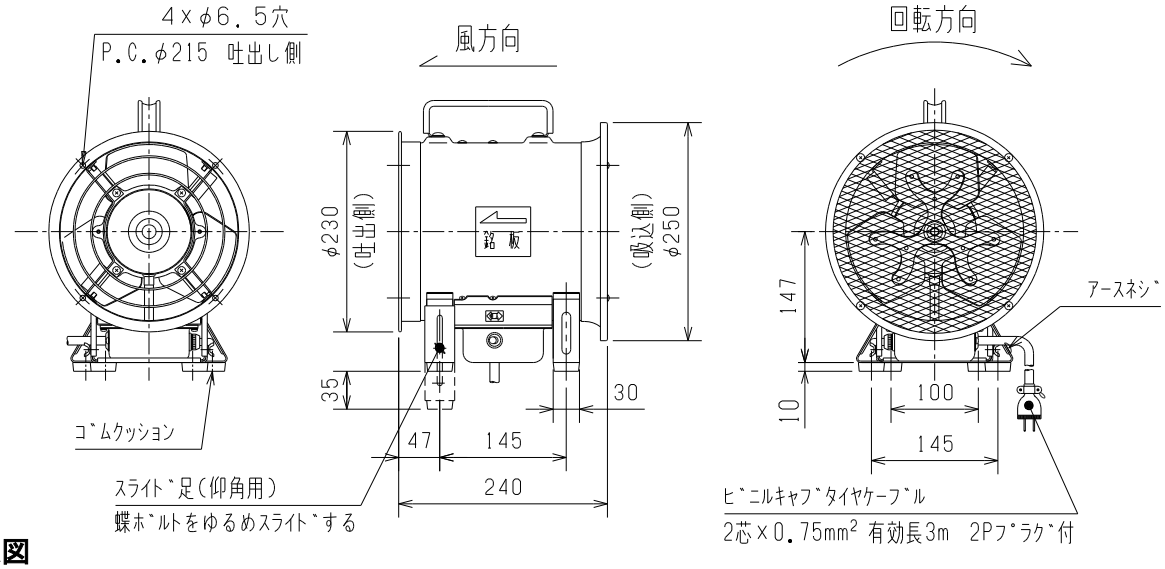

■特性曲線図

※風量はオリフィスチャンバー法による。
▲印より右が使用可能範囲です。

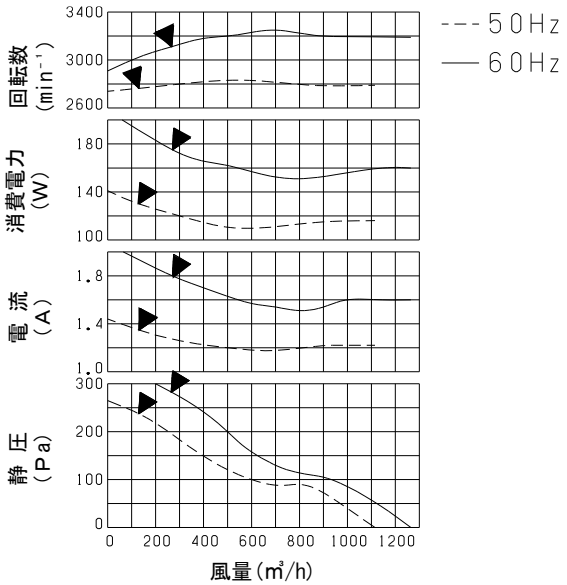

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	ポータブルファン DE-20CSB1	
	mm	非比例尺	2025-11-4			
三菱電機グループ　メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	Sヒシ　9Q0－100	E