


ポータブルファン(DE-25DSB2)仕様書

電源	単相 100V			電動機形式	全閉形单相誘導電動機 E種 2極			
質量	8.3kg			羽根形式	25cm 金属製軸流羽根			
耐電圧	AC 1000V 1分間			絶縁抵抗	10MΩ以上(500V絶縁抵抗計)			
玉軸受	負荷側 6200両シール極軽接触 反負荷側 6200両シールド グリス マルテンブ			各部品材質 及び 塗装仕様	羽根…鋼板(粉体塗装 マンセル 7.65Y7.6/0.7) ボディ・ガード …鋼板(カチオン電着塗装 マンセル 7.65Y7.6/0.7) モータ…溶融亜鉛めっき鋼板地肌色			
使用 周囲条件	温度-10℃~+50℃ 相対湿度80%以下(常温) 屋内使用			サーマルプロテクター	温度ヒューズ(139℃ OFF)巻線内蔵			
特 性	周波数 (Hz)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)	最大電流 (A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)
	50	3900(2100)	60.5	240	2.60	2.80	12.3	200
	60	4620(2400)	64.0	310	3.20	3.50	11.9	


※ () 外風量は JIS C 9601 に基づく方法 (扇風機の測定方法) で測定した値です。
※ () 内風量は JIS C 9603 に基づくオリフィスチャンバー法で測定した静圧 0Pa 時の値です。
※騒音は、吸込側前方斜め 45°, 1.5m 離れた地点の値です。
※最大電流は最大負荷時の値です。
※1 日 50 回以上のひんぱんな起動・停止を伴う使用はしないでください。
※本製品の取付工事・取扱いは、取付・取扱説明書に従ってください。

外形寸法図

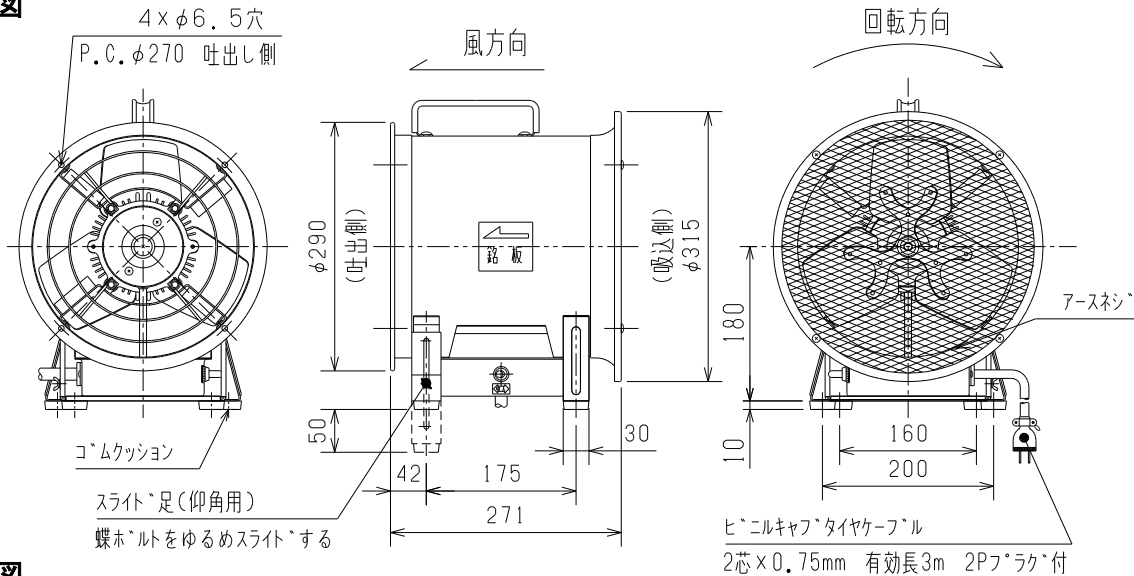

特性曲線図

※風量はオリフィスチャンバー法による。
▲印より右が使用可能範囲です。

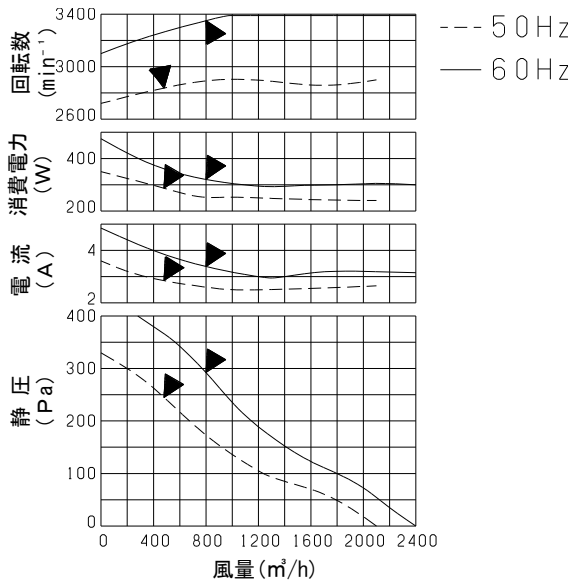

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	ポータブルファン DE-25DSB2		
	mm	非比例尺	2025.11.4				
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	S7シ 9Q0-102	E	