

品 名	ダクトファン	台 数	
形 名	DF-40DSD1	記 号	


電 源		単相 100/200V			耐 電 圧		A.C 1500V 1 分間		
羽 根 形 式		40cm 静翼設置形軸流羽根			絶 縁 抵 抗		10MΩ 以上 (500V 絶縁抵抗計)		
電 動 機 形 式		全閉形单相誘導電動機 E 種 4 極			質 量		17.4 kg		
使用周囲条件		温度 -10℃ ~ +40℃ 相対湿度 80%以下 (常温) 屋内使用			色調・塗装仕様		マンセル 7.65Y7.6/0.7 羽根、モーター外郭、ガード: ポリエステル粉体塗装 ダクト: カチオン電着塗装		
玉 軸 受		負 荷 側 6203ZZ NC 反負荷側 6203ZZ グ リ ス シリコン SH-44M							
特 性	周波数 (Hz)	定格静圧 (Pa)	定 格 静 圧 時 の 特 性				最大電流 (A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)
			風量 (m³/min)	騒 音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)			
	50	98	45	64.5	260	3.00/1.50	3.40/1.70	12.6/6.9	200
60	117.6	57	67.5	360	3.60/1.90	4.20/2.10	12.1/6.5		

※騒音は本体吐出口にダクトを取付けた状態で吸込側前方斜め 45°，1.5m の点における値です。
※最大電流は最大負荷時の値です。



■特性曲線図

※風量はオリフィスチャンバー法による。
※特性は 100V 時の値
▲印より右が使用可能範囲

■外形図

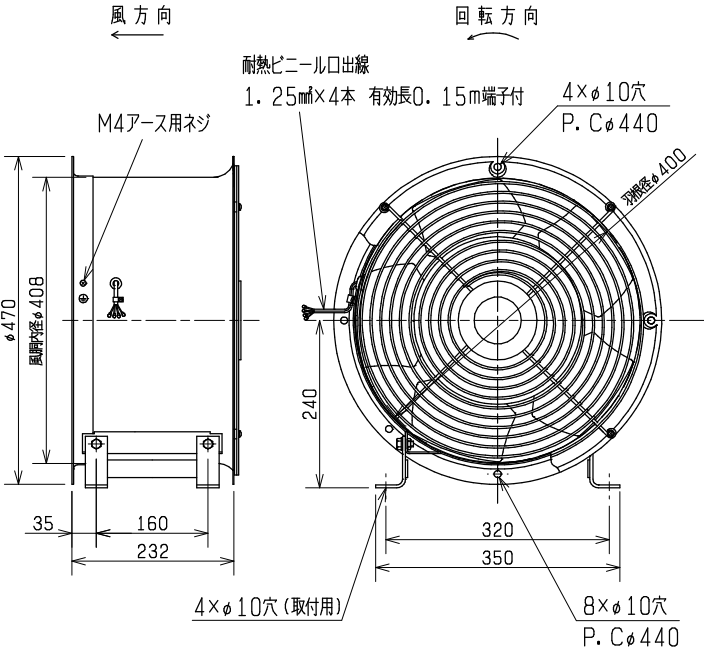

■結線図

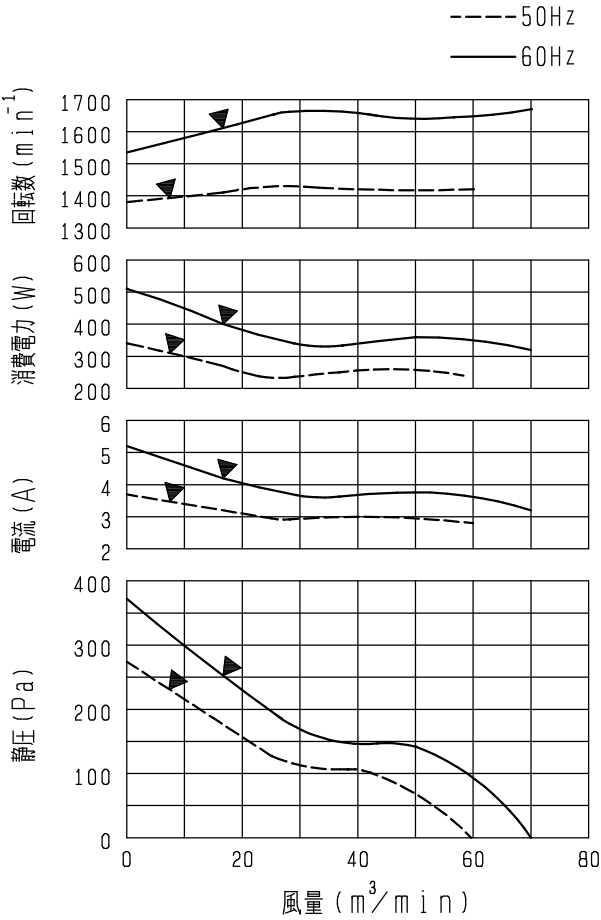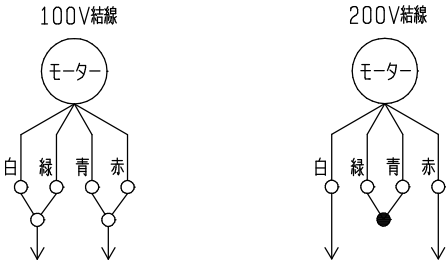

第 3 角図法	単 位	尺 度	作 成 日 付	品 名 形 名	ダクトファン DF-40DSD1	
	mm	非比例尺	2013. 3. 1			
三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ				整理番号	S ビシ 9F0-105-B	仕様書