

品 名	ダクトファン	台 数	
形 名	DF-40ESD1	記 号	

電 源	単相 100/200V	耐 電 圧	A.C 1500V 1 分間
羽 根 形 式	40cm 静翼設置形軸流羽根	絶 縁 抵 抗	10MΩ 以上 (500V 絶縁抵抗計)
電 動 機 形 式	全閉形单相誘導電動機 E 種 4 極	質 量	19.0 kg
使用周囲条件	温度 -10℃ ~ +40℃ 相対湿度 80%以下 (常温) 屋内使用	色調・塗装仕様	マンセル 7.65Y7.6/0.7 羽根、モーター外郭、ガード: ポリエステル粉体塗装 ダクト: カチオン電着塗装
玉 軸 受	負 荷 側 6203ZZ NC 反負荷側 6203ZZ グ リ ス シリコン SH-44M		



特 性	周波数 (Hz)	定格静圧 (Pa)	定 格 静 圧 時 の 特 性				最大電流 (A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)
			風 量 (m³/min)	騒 音 (dB)	消費電力 (W)	電 流 (A)			
	50	98	60	69.5	320	3.40/1.70	4.20/2.10	16.4/8.7	400
	60	117.6	72	72.5	480	4.80/2.40	5.50/2.80	15/8.1	

※騒音は本体吐出口にダクトを取付けた状態で吸込側前方斜め45°、1.5mの点における値です。
※最大電流は最大負荷時の値です。


■ 特性曲線図

※風量はオリフィスチャンバー法による。
※特性は 100V 時の値
▲印より右が使用可能範囲

■ 外形图

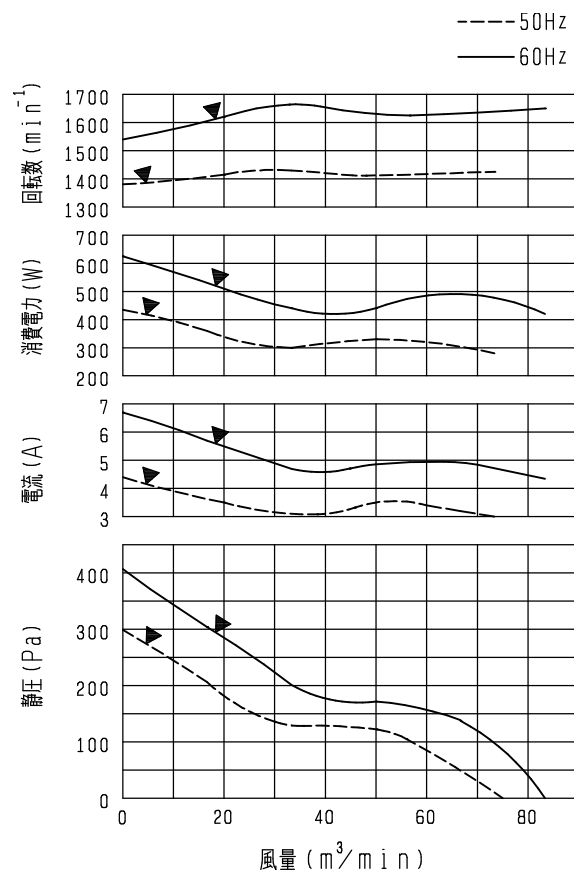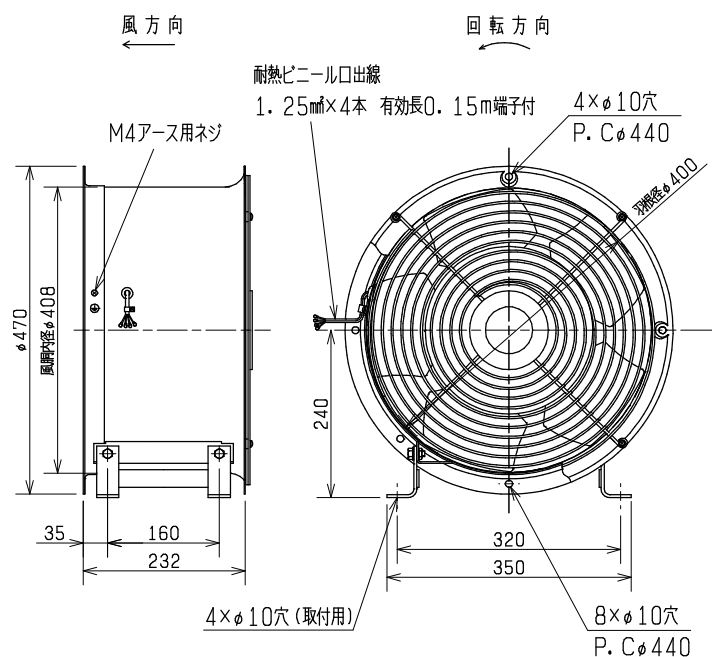

■ 結線図

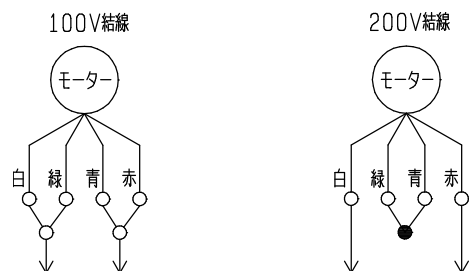

第 3 角図法	単 位	尺 度	作 成 日 付	品 名 形 名	ダクトファン	
	mm	非比例尺	2013. 3. 1		DF-40ESD1	
三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ				整理番号	S ヒシ 9F0-106-B	仕様書