


品 名	ダクトファン	台 数	
形 名	DF-50ETD1	記 号	

電 源	3 相 200/200-220V	耐 電 圧	A.C 1500V 1 分間
羽 根 形 式	50cm 静翼設置形軸流羽根	絶 縁 抵 抗	10MΩ 以上 (500V 絶縁抵抗計)
電 動 機 形 式	全閉形 3 相誘導電動機 E 種 4 極	質 量	25.5 kg
使用周囲条件	温度 -10℃ ～ +40℃ 相対湿度 80%以下(常温) 屋内使用	色調・塗装仕様	マンセル 7.65Y7.6/0.7 羽根、モーター外郭、ガード:ポリエステル粉体塗装 ダクト:カチオン電着塗装
玉 軸 受	負 荷 側 6204LLU AC C3 反負荷側 6303ZZ AC C3 グ リ ス シリコン SH-44M		


特 性	周波数 (Hz)	定格静圧 (Pa)	定 格 静 圧 時 の 特 性				最大電流 (A)	起動電流 (A)	公称出力 (W)
			風量 (m³/min)	騒 音 (dB)	消費電力 (W)	電流 (A)			
			70	73	450	2.10			
	50	147					2.50	18.3	400
	60	176.4	88	76.5	700-715	2.40-2.3	2.60-2.52	17-18.7	

※騒音は本体吐出口にダクトを取付けた状態で吸込側前方斜め 45°，1.5m の点における値です。
 ※最大電流は最大負荷時の値です。


■外形図

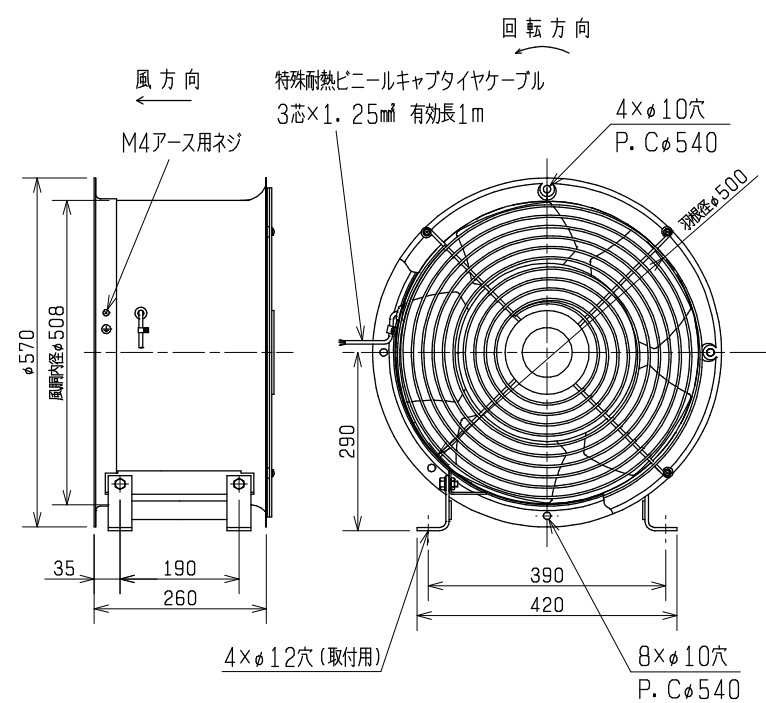

■特性曲線図 ※風量はオリフィスチャンバー法による。
 ※特性は 200V 時の値。
 ▲印より右が使用可能範囲

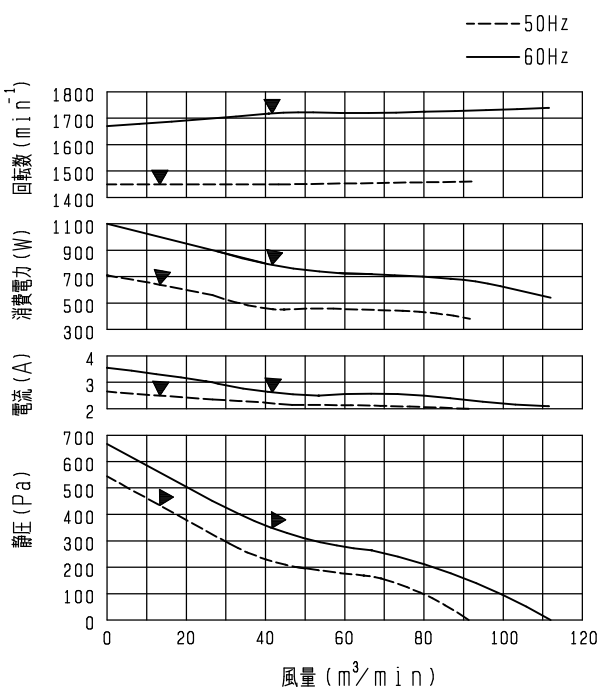

■結線図

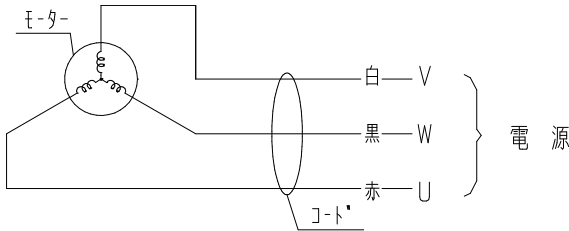

第 3 角図法	単 位	尺 度	作 成 日 付	品 名 形 名	ダクトファン DF-50ETD1	
	mm	非比例尺	2013. 3. 1			
三菱電機グループ 株式会社 ソーワテクニカ				整理番号	SEシ 9F0-109-C	仕様書