

パワーファン用取付金具 (キャスター付)

形名

S-4550L1

取付説明書

この取付金具 (キャスター用) は、パワーファンを移動しながら作業するときには使用するものです。


■適用機種

PF-45 タイプ (パワーファン)

PF-50 タイプ (パワーファン)

■部品の名称

取付金具 (1 個)



ハンドル (1 本)



取付ボルト
(M8×20) (4 本)




取付ボルト
(M8×35) (2 本)



取付ボルト
(M8) (2 個)



■外形寸法図

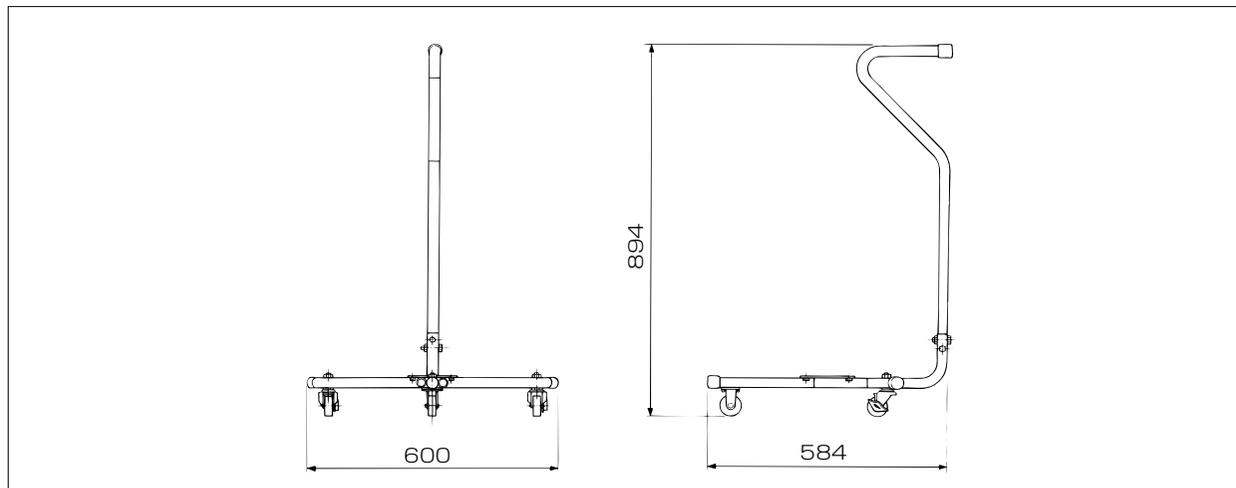


ご注意


- 取付ボルト、ナットは確実に締付けてください。
- 適用機種以外では使用しないでください。
- 運転するときは、キャスターをストッパーで固定してください。固定しませんが風の力で本体が移動し、危険です。

■組立方法

1. ハンドルを取付金具に差込み、付属の取付ボルト (M8 × 35)、ナットで確実に締付けてください。


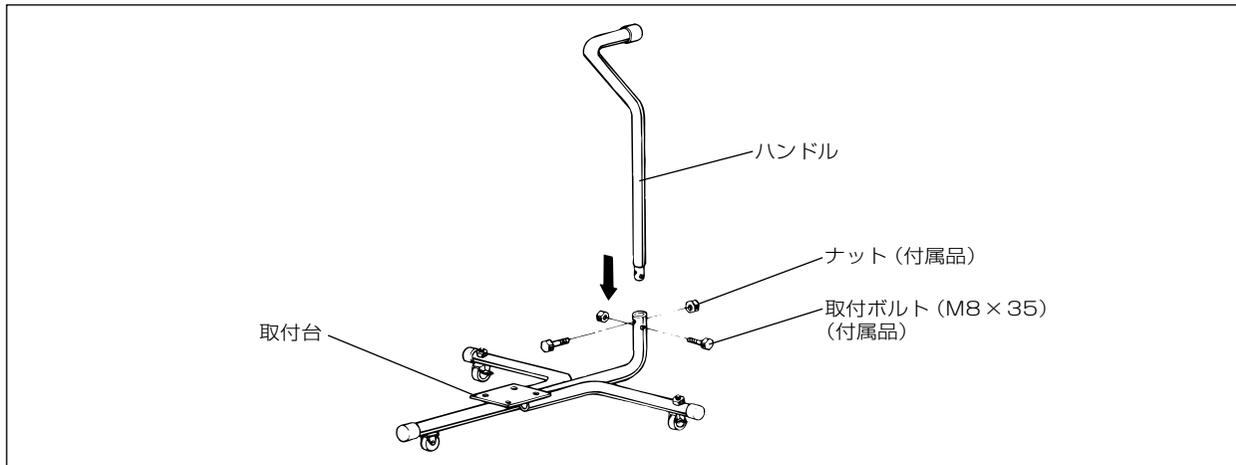


2. 取付台に本体をのせ、取付ボルト (M8 × 20) で確実に締付けてください。

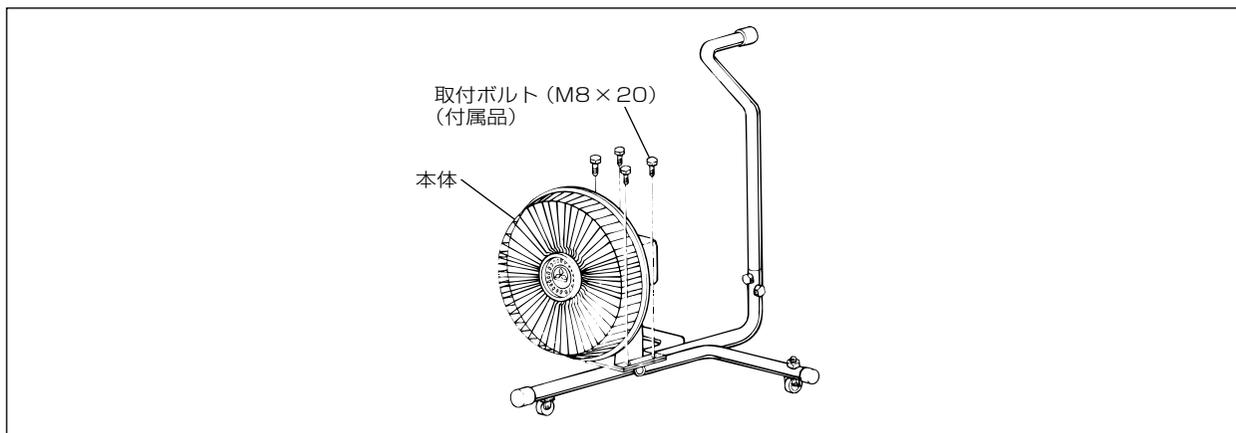

■キャスターの固定

- キャスターを固定する場合は、図のようにストッパーを押さえることによりキャスターが固定されます。また、移動する場合は、ストッパーの反対側を押さえてください。

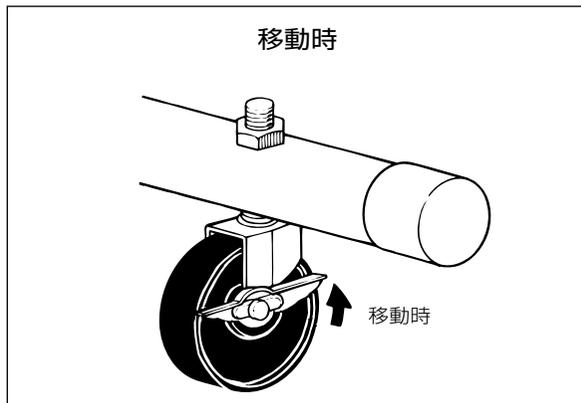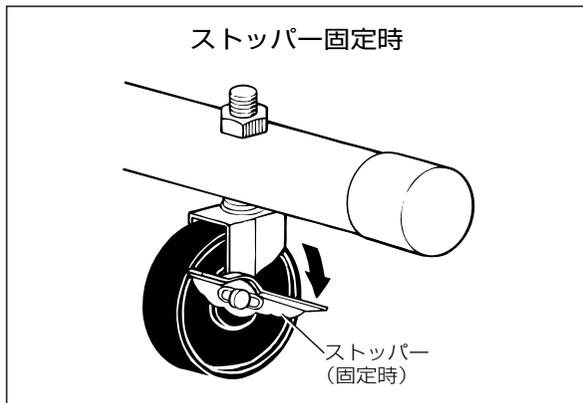

製造販売元 株式会社 ソーワテクニカ

〒509-9132 岐阜県中津川市茄子川中垣外1646-45 電話 0573-78-0302

技術指導元 三菱電機株式会社

この説明書は、再生紙を使用しています。