


農事用有圧換気扇システム部材 風圧式シャッター(SH-100C)仕様書


シャッター枚数	6枚	使用周囲条件	温度 -10℃ ~ +50℃ 相対湿度 90%以下(常温) 屋内
質量	8.3kg	各部品材質、 色調及び塗装	シャッター…アルミ(地肌色) 枠…高耐食めっき鋼板(地肌色)

※吐出側は、前方に3m以上の空間を設けてください。
(停止時、他の送風機によりシャッターが、ばたつくことがあります。)
※本製品の据付工事・取扱い取扱説明書(据付工事説明書付)に従ってください。
※本製品の据付は、市販のボルト・ナット・ワッシャー(M12)をご用意ください。

■外形寸法図

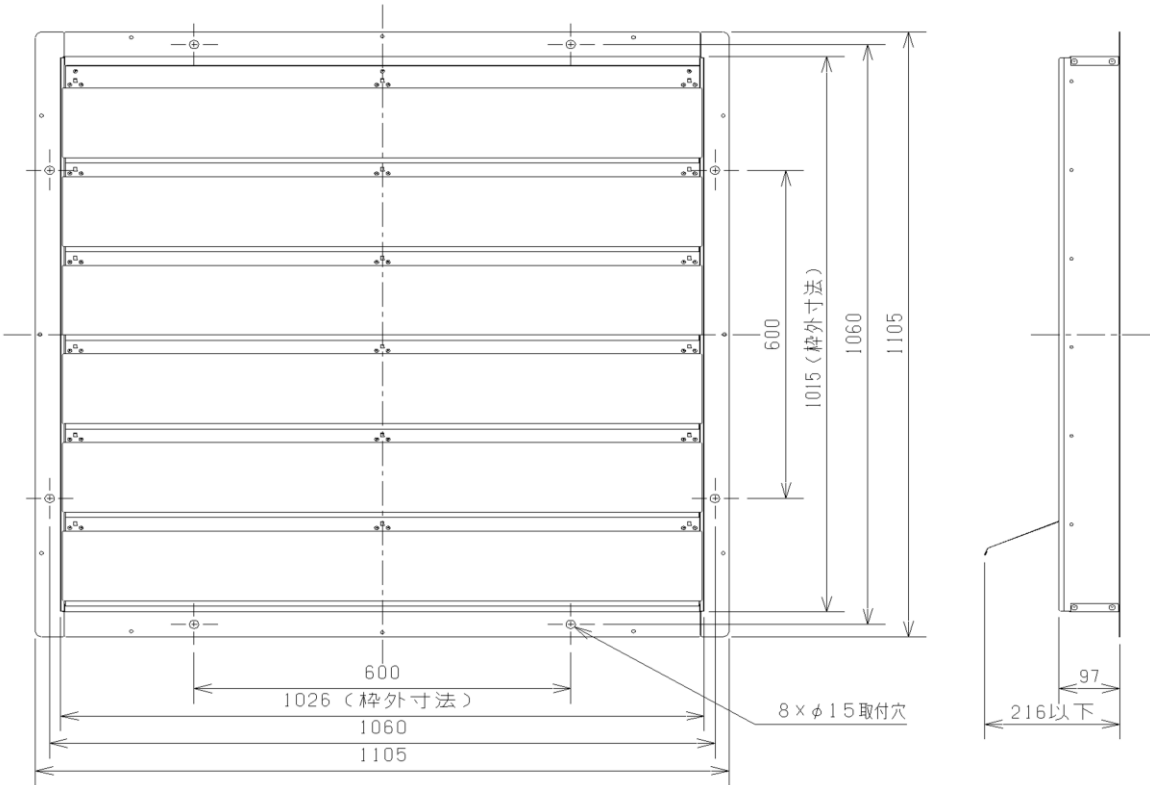

■圧力損失曲線

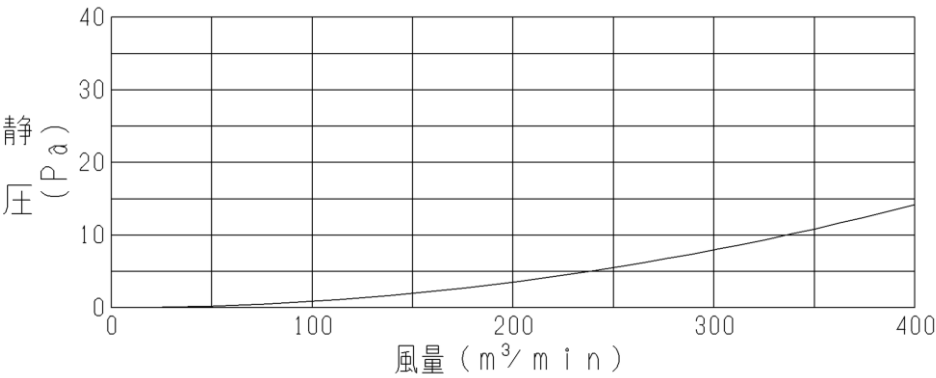

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	農事用有圧換気扇システム部材 風圧式シャッター SH-100C
	mm	非比例尺	2025.12.1		
三菱電機グループ メルコエアテクノロジー株式会社				整理番号	Sヒシ 9N9-108
					C